


# CLASSIC DUO

- puristische Einfachheit und schlichte Eleganz zeichnen diese Badewanne aus
- klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildungen ähnlich

Bei der Bestellung der Wanne mit einseitigen Grifföchern bitte Variante xxxx**1011**xxxx bestellen.

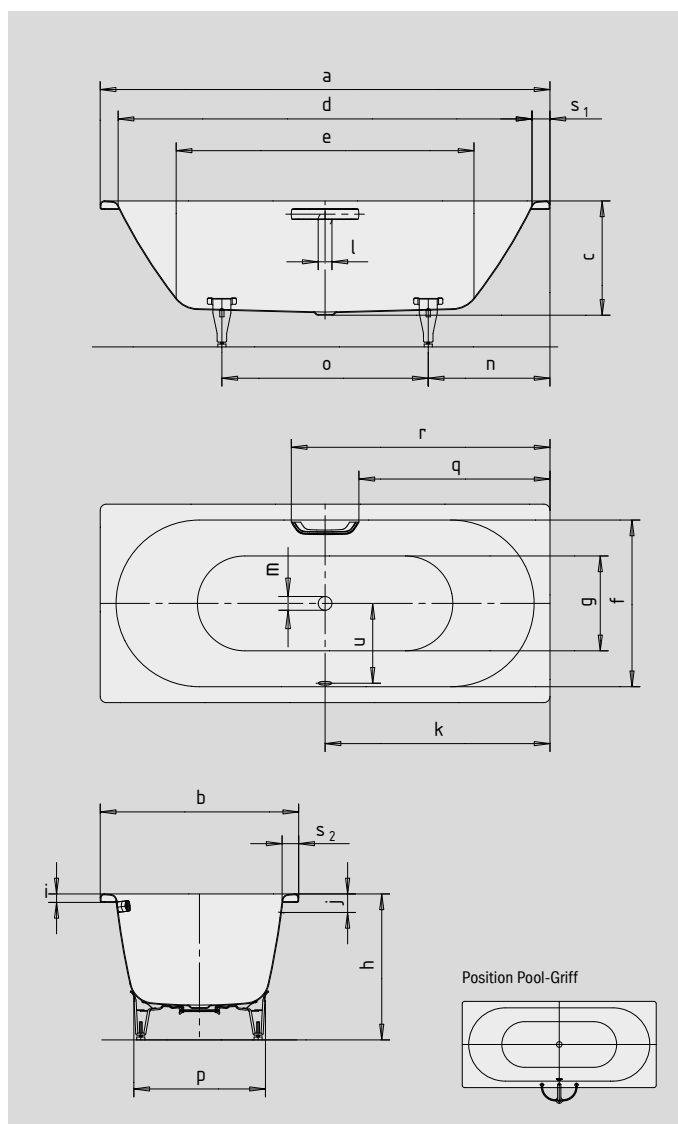

GRIF F DEZENTE OPULENZ



Modell-Nr.		109	110	114
Äußere Länge	a	1800	1800	1900 mm
Äußere Breite	b	750	800	900 mm
Tiefe	c	430	430	430 mm
Innere Länge (oben)	d	1680	1680	1780 mm
<b>Innere Länge (unten)</b>	<b>e</b>	<b>1230</b>	<b>1230</b>	<b>1330 mm</b>
Innere Breite (oben)	f	630	680	780 mm
Innere Breite (unten)	g	500	550	650 mm
Höhe mit Füßen	h	560-595	555-590	550-580 mm
Randhöhe	i	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	70	70	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	900	900	950 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	600	600	630 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	600	600	640 mm
Fußbreite max.	p	470	540	650 mm
Abstand Wannenrand bis Anfang Griff	q	772	772	822 mm
Abstand Wannenrand bis Ende Griff	r	1028	1028	1078 mm
Randbreite (Fußseite; Längsseite)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	305	330	380 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		143	158	213
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		50	53	62
Antislip		∅ 435	∅ 435	∅ 435 mm
Vollantislip		900 x 300	900 x 300	1097 x 406 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen.  
 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme.  
 Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
 \*\* Nutzinhalt = Wassereinhalten abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**