


# CONOFLAT

- klares, puristisches Design
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- Gesamt-Aufbauhöhe (g) mit waagerechter Ablaufgarnitur: 107 mm; Bauhöhe inkl. Deckel 83 mm (Vergleichswert zu durchgefliesten Duschbereichen)
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne und dem CONO Waschtisch
- designed by Sottsass Associati
- Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s
- Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 l/s

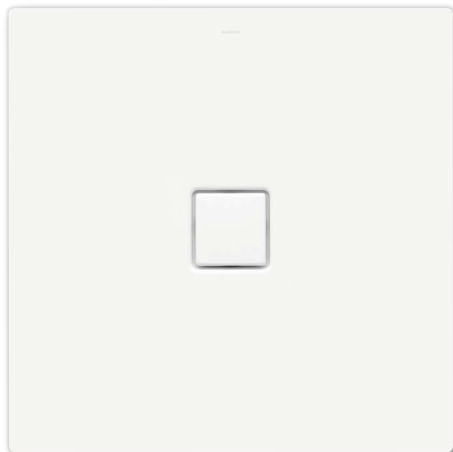

Abbildungen ähnlich

|                  | Gesamt-Aufbauhöhe | Bauhöhe |
|------------------|-------------------|---------|
| KA 120           | 107               | 83      |
| KA 120 senkrecht | 49                | 83      |

Siehe Seite 267.

Mod. 1200 x 1200



für KA 120 senkrecht



Mod. 1000 x 1200 mit Styroporträger




für KA 120 senkrecht



SECURE<sup>+</sup>

| Modell-Nr.                                     | 792            | 793         | 794         | 795         | 796         | 855         |               |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Äußere Länge                                   | a              | 900         | 1000        | 800         | 900         | 1000        | 800 mm        |
| Äußere Breite                                  | b              | 1300        | 1300        | 1400        | 1400        | 1400        | 1500 mm       |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) mit KA 120 | g              | 107         | 107         | 107         | 107         | 107         | 107 mm        |
| Randhöhe                                       | i              | 32          | 32          | 32          | 32          | 32          | 32 mm         |
| Durchmesser Ablaufloch                         | m              | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         | 120 mm        |
| Anschlusshöhe Siphon                           | l              | 76          | 76          | 76          | 76          | 76          | 76 mm         |
| Höhe mit Wannenträger                          | y <sub>1</sub> | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         | 110 mm        |
| Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg     |                | 30          | 34          | 29          | 32          | 36          | 33            |
| Antislip                                       |                | 492 x 492   | 588 x 588   | 492 x 492   | 492 x 492   | 588 x 588   | 492 x 492 mm  |
| Vollantislip                                   |                | 836 x 1220  | 932 x 1220  | 740 x 1316  | 836 x 1316  | 932 x 1316  | 740 x 1412 mm |
| SECURE PLUS                                    |                | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig   |



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.

Das Modell 790 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.