


# DUO POOL

- 50,5 cm tiefe Tauchwanne
- trotz kompakter Außenmaße viel Volumen und Bewegungsfreiheit
- sorgt auch in kleinen Bädern für perfekten Badekomfort
- auch mit Verkleidung erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildungen ähnlich

Bei der Bestellung der Wanne mit einseitigen Grifföffnern bitte Variante xxx1011xxxx bestellen.

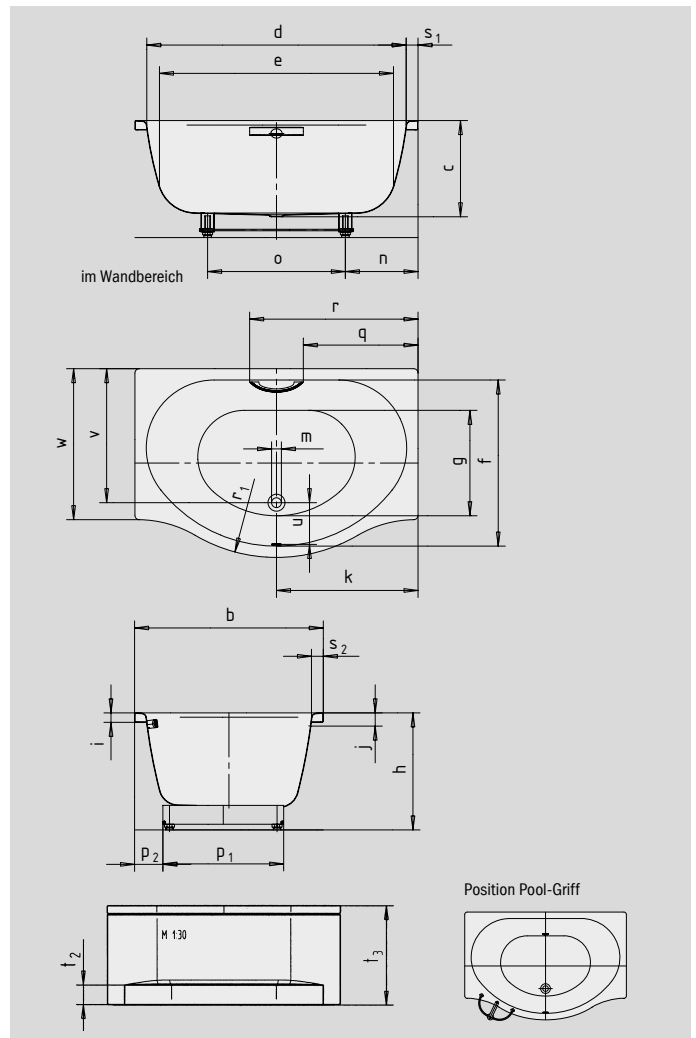

## GRIFF DEZENTE OPULENZ



(nicht für Mod. 150-2, 150-3)

| Modell-Nr.                                      |                                 | 150            |
|---|---------------------------------|----------------|
| Äußere Länge                                    | a                               | 1500 mm        |
| Äußere Breite                                   | b                               | 1000 mm        |
| Tiefe   | c                               | 505 mm         |
| Innere Länge (oben)                             | d                               | 1300 mm        |
| <b>Innere Länge (unten)</b>                     | <b>e</b>                        | <b>1200 mm</b> |
| Innere Breite (oben)                            | f <sub>1</sub> ; f <sub>2</sub> | 880 mm         |
| Innere Breite (unten)                           | g                               | 560 mm         |
| Höhe mit Füßen                                  | h                               | 620-640 mm     |
| Randhöhe  | i                               | 50 mm          |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch        | j                               | 70 mm          |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch         | k                               | 750 mm         |
| Durchmesser Überlaufloch                        | l                               | 52 mm          |
| Durchmesser Ablaufloch                          | m                               | 52 mm          |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß       | n                               | 385 mm         |
| Abstand zwischen den Füßen                      | o                               | 730 mm         |
| Fußbreite max.                                  | p <sub>1</sub> ; p <sub>2</sub> | 640: 150 mm    |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff  | q                               | 608 mm         |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff    | r                               | 892,5 mm       |
| Randbreite (Längsseite; Schenkel)               | s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> | 60; 60 mm      |
| Höhe des Untertritts                            | t <sub>2</sub>                  | 135 mm         |
| Höhe mit Träger und Verkleidung                 | t <sub>3</sub>                  | 640 mm         |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch        | u                               | 220 mm         |
| Abstand Wannenrand (längs) bis Mitte Ablaufloch | v                               | 710 mm         |
| Einbaumaß                                       | w                               | 800 mm         |
| Nutzhalt** in Ltr.                              |                                 | 240            |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg        |                                 | 54             |
| Antislip  |                                 | ∅ 435 mm       |
| Vollantislip                                    |                                 | 850 x 240 mm   |

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
 \*\* Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.