

FONTANA

- Viertelkreisduschwanne mit außergewöhnlichem Design
- Platz sparende Form
- großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)






Abbildungen ähnlich


| Modell | Gesamt-Aufbauhöhe | | | | Bauhöhe | | | |
|------------------|-------------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 594 | 564 | 583 | 586 | 594 | 564 | 583 | 586 |
| KA 90 | 105 | 105 | 145 | 145 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| KA 90 extraflach | 94 | 94 | 134 | 134 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| KA 90 ultraflach | 85 | 85 | 125 | 125 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| KA 90 senkrecht | 49 | 49 | 49 | 49 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Siehe Seite 287.

Modell 564 mit Styroporträger

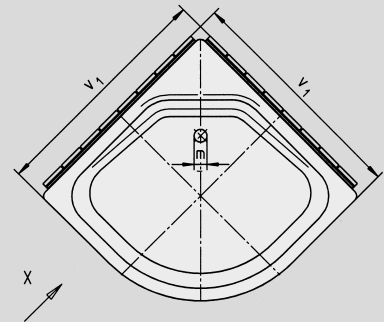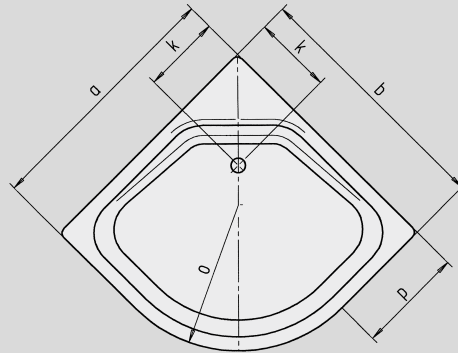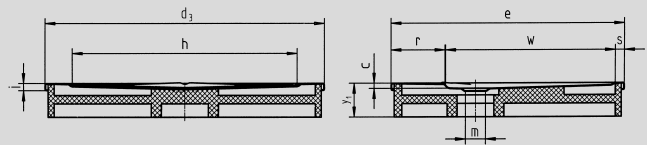

Modell 586



| Modell-Nr. | 594 | 564 | 583 | 586 | |
|---|----------------|-------|-------|-------|----------|
| Äußere Länge | a | 800 | 900 | 800 | 900 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 800 | 900 mm |
| Tiefe | c | 25 | 25 | 65 | 65 mm |
| Eckmaß - äußere Länge | d ₃ | 1110 | 1260 | 1120 | 1260 mm |
| Eckmaß - äußere Breite | e | 905 | 1050 | 910 | 1050 mm |
| Eckmaß - innere Länge | h | 885 | 1030 | 880 | 1030 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 275 | 275 | 275 | 275 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Radius | o | 520 | 520 | 520 | 520 mm |
| Schenkellänge | p | 280 | 380 | 280 | 380 mm |
| Eckmaß - Sitzfläche | r | 200 | 250 | 200 | 250 mm |
| Randbreite | s | 50 | 50 | 50 | 50 mm |
| Wulsthöhe über Wannenrand | t ₆ | 1 | 1 | 1 | 1 mm |
| Äußere Länge/Breite mit Wannenträger | v ₁ | - | - | 830 | 930 mm |
| Eckmaß - innere Breite | w | 665 | 750 | 670 | 720 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 120 | 120 | 215 | 215 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 18 | 21 | 18 | 21 |
| Antislip | | ∅ 289 | ∅ 435 | ∅ 289 | ∅ 435 mm |