


# PURO/PURO STAR MIT SEITLICHEM ÜBERLAUF

- geradliniges, puristisches Design
- einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf
- klassische Viereckvariante
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildungen ähnlich

Bei Bestellung mit Überlauf  
gegenüberliegend bitte  
Variante xxxx**2300**xxxx bestellen.

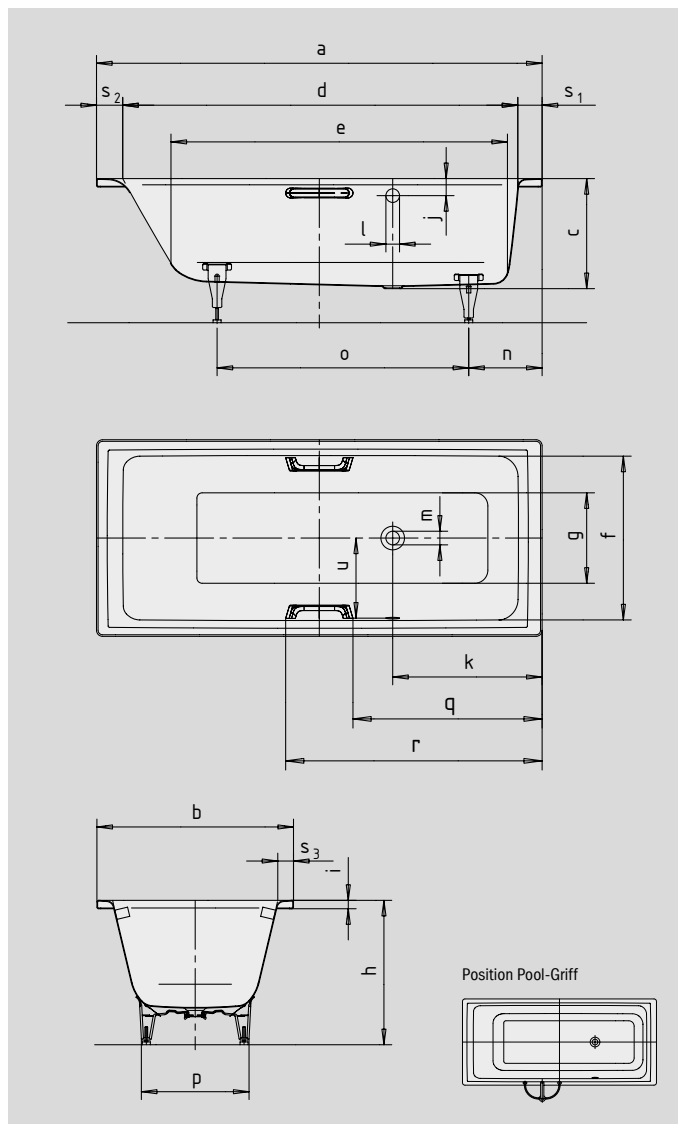

GRIF NOBLER PURISMUS



Modell-Nr.		692	694	657	659	697	699
Äußere Länge	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 mm
Äußere Breite	b	800	800	800	800	900	900 mm
Tiefe	c	420	420	420	420	420	420 mm
Innere Länge (oben)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 mm
<b>Innere Länge (unten)</b>	<b>e</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1380</b>	<b>1380</b>	<b>1480</b>	<b>1480 mm</b>
Innere Breite (oben)	f	630	630	680	680	770	770 mm
Innere Breite (unten)	g	460	460	510	510	615	615 mm
Höhe mit Füßen	h	555-565	555-565	551-571	551-571	547-560	547-560 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	70	70	70	70	70	70 mm
Abstand Wannrand (Fuß) bis Mitte Ablaufloch	k	570	570	570	570	570	570 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß	n	445	445	460	460	395	395 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	750	750	820	820	945	945 mm
Fußbreite max.	p	480	480	485	485	625	625 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff	q	-	721,5	-	771,5	-	821,5 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff	r	-	978,5	-	1028,5	-	1078,5 mm
Randbreite (Fußseite; Kopfseite; Längsseite)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	300	300	325	325	375	375 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		140	140	170	170	230	230
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		53	53	55	55	64	64
Antislip		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 mm
Vollantislip		924 x 348	924 x 348	1165 x 396	1165 x 396	1260 x 396	1260 x 396 mm

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
\*\* Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.