

SUPERPLAN


- exklusives, elegantes Design
- mit 2,5 cm Tiefe extrem flach und bestens für den bodengleichen Einbau geeignet
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildungen ähnlich


| | Gesamt-Aufbauhöhe | Bauhöhe |
|------------------|-------------------|---------|
| KA 90 | 105 | 81 |
| KA 90 extraflach | 94 | 70 |
| KA 90 ultraflach | 85 | 61 |
| KA 90 senkrecht | 49 | 81 |

Siehe Seite 287.

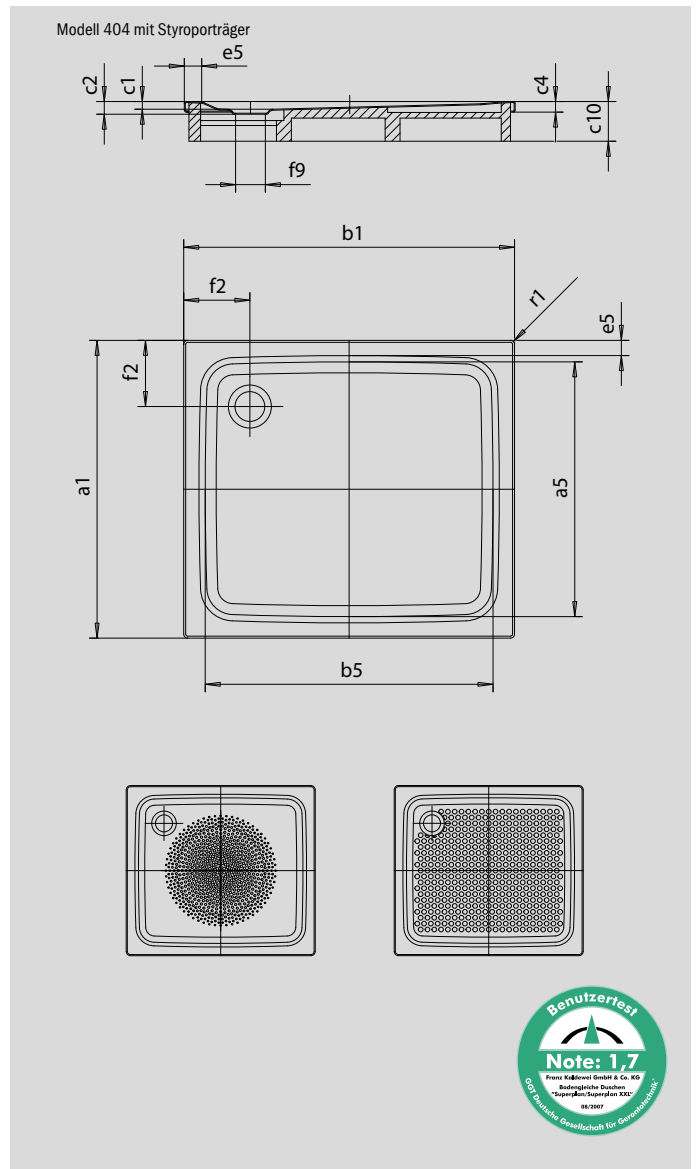

SECURE⁺

| Modell-Nr. | | 402 | 398 | 404 |
|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| Äußere Länge | a ₁ | 750 | 800 | 900 mm |
| Innere Länge | a ₅ | 640 | 700 | 790 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 1000 | 1000 | 1000 mm |
| Innere Breite | b ₅ | 890 | 900 | 890 mm |
| Tiefe innen | c ₁ | 25 | 25 | 25 mm |
| Randhöhe | c ₄ | 32 | 32 | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger | c ₁₀ | 120 | 120 | 120 mm |
| Randbreite | e ₅ | 50 | 50 | 50 mm |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | f ₂ | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | 90 | 90 | 90 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 20 | 21 | 24 |
| Antislip | | Ø 435 | Ø 435 | Ø 588 mm |
| Vollantislip | | 524 x 781 | 586 x 781 | 649 x 781 mm |
| SECURE PLUS | | vollflächig | vollflächig | vollflächig |



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle SUPERPLAN-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.

Das Modell 399 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.