

NEXSYS

- absolut bodenebene Duschkfläche aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Design: Absolutplane Fläche – ohne Innenkonturen für eine großzügige Standfläche und eine harmonische Badgestaltung. Dezentale Ablaufrinne mit bündiger Designblende.
- vormontiertes 4-in-1-System aus emaillierter Duschkfläche, Ablaufrinne, umlaufendem Abdichtband, Gefälleträger inkl. Gegengefälle zwischen Rinne und Wand. Ergänzt wird das System aus der gewünschten Ablaufgarnitur inkl. Haarfangsieb und einer hochwertigen Designblende aus dem Zubehörangebot.
- mitgeliefertes Zubehör: Schalldämmband
- geringe Aufbauhöhen ab 86 mm (je nach Abmessung und Ablaufgarnitur)


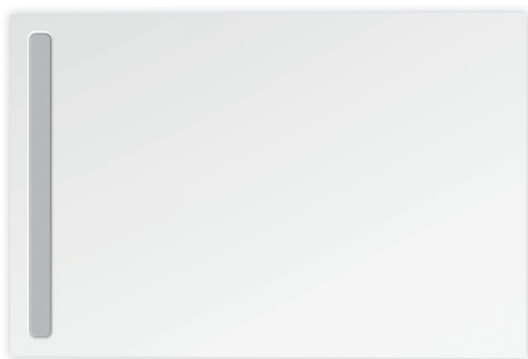


Abbildung ähnlich

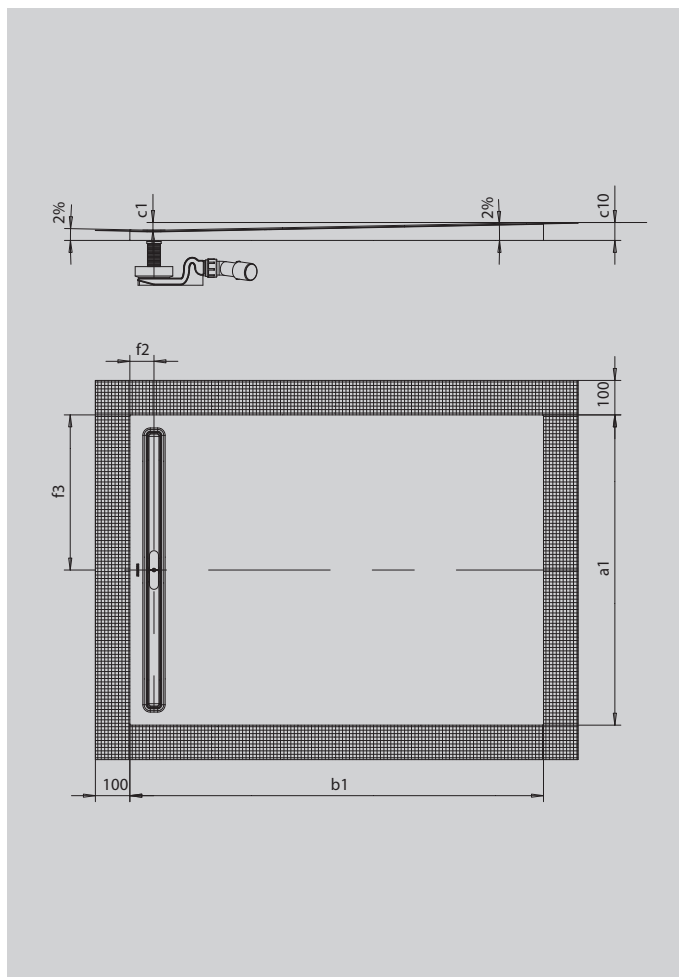

SECURE⁺

Modell		2621
Äußere Länge	a_1	900 mm
Äußere Breite	b_1	1300 mm
Tiefe Innen	c_1	22 mm
Höhe mit Wannenträger	c_{10}	54 mm
Abstand Wannenträger bis Mitte Ablaufloch	$f_2; f_3$	70; 450 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 min.		114 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 max.		184 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122		94 mm
Nettogewicht		29 kg

KALDEWEI